

MATÉRIEL D'OCCASION



GIPOREC R 90 FDR GIGA

CONCASSEUR À PERCUSSION



La série GIPOREC séduit par une grande diversité d'installations très éprouvées. De la plus petite GIPOREC R90 avec un poids de 25 tonnes jusqu'à la grande GIPOREC R 170 avec un poids jusqu'à 90 tonnes, chaque client trouve l'installation optimale adaptée à ses besoins. La diversité des options spécifiques pour le client est unique, et ce, dans la qualité suisse reconnue.

ÉTAT – R 90 FDR GIGA

- Date de mise en service : 2018
- Nombre d'heures en travail : 3500 h

INFORMATIONS MACHINE – R 90 FDR GIGA

- Powerpack avec moteur Volvo Penta 235 KW diesel refroidi à l'eau,
- Châssis de machine avec train de roulement à chenille,
- Trémie d'alimentation d'environ 4 m³ de contenance, avec parois fixes en tôles résistantes à l'usure,
- Alimentateur vibrant,
- Pré-crible à deux étages,
- Télécommande pour alimentateur & pré-crible,
- Caisson de sortie du concasseur avec revêtement en tôles résistantes à l'usure.
- Extracteur vibrant en acier.
- Caisse à outils avec outillage standard.

LE CONCASSEUR – R 90 FDR GIGA

Concasseur à percussion P 90 avec ouverture de 870 x 850 mm : entrée à percussion avec rideau de chaînes. Les écrans de chocs supérieur et inférieur sont réglables hydrauliquement.

Convoyeur d'évacuation du concassé FB 1064 (1 000 x 6 400 mm).

Caisse à outils avec outillage standard.

LES DIMENSIONS – R 90 FDR GIGA

Dimensions et poids de la machine de base :

Longueur sans unité de criblage – transport : 11 500 mm

Longueur avec unité de criblage – transport : 15 750 mm

Largeur – transport : 2 750 mm

Hauteur – transport : 3 100 mm
Poids sans unité de criblage : 29T
Poids avec unité de criblage : 35 T

LES + DU R 90 FDR GIGA

- Concasseur à percussion avec crible embarqué et scalpeur indépendant.
- Tôle résistante à l'usure pour obturer l'étage supérieur du pré-crible,
- Caoutchouc pour obturer l'étage inférieur du pré-crible.

LES EQUIPEMENTS EN DETAIL

- Aimant permanent de séparation des métaux.
- 1 Installation d'air comprimé.
- Éclairage avec 4 phares à halogène.
- 1 Télécommande alimentateur réglable par potentiomètre.
- 1 Télécommande conduite/déplacement.
- 1 Télécommande écran de choc supérieur Haut/Bas.
- 1 Télécommande pour l'extracteur vibrant et la bande d'extraction sous le concasseur En / Hors.
- 1 Télécommande rideau de chaînes Haut/Bas.
- 1 Vaporisation d'eau sans réservoir, avec pompe, raccordement extérieur et buses.
- 1 Convoyeur d'extraction latéral FB 4055 (400 x 5 500 mm), rabattable hydrauliquement.
- 1 Séparateur d'air sous le tapis des retours.
- 1 3ème écran.
- 1 Soulèvement hydraulique de l'overband.


LES SPECIFICITES DU CRIBLE EMBARQUE

Crible à un étage (1 300 x 3 000 mm),
Convoyeur d'évacuation principal (sous le crible) FB 8056 (800 x 5 600 mm),
manuellement repliable,
Convoyeur perpendiculaire d'évacuation des refus FB 5015 (500 x 1 500 mm),
Convoyeur de renvoi des refus à la trémie FB 4058 (400 x 5 800 mm), ce
convoyeur de renvoi monté sur une couronne, est orientable hydrauliquement sur
180 °.

LES + GIPO GIGA

Les modèles de base GIPOREC R 90/R 100/R 131 peuvent recevoir une extension grâce à une unité de criblage de 1 à 3 niveaux. Ce concasseur à percussion ainsi développé permet de cribler le produit final concassé et de produire le grain final requis. Les modèles de base peuvent être étendus selon les besoins. Ils peuvent en outre être transportés et utilisés avec ou sans installation de criblage.

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.

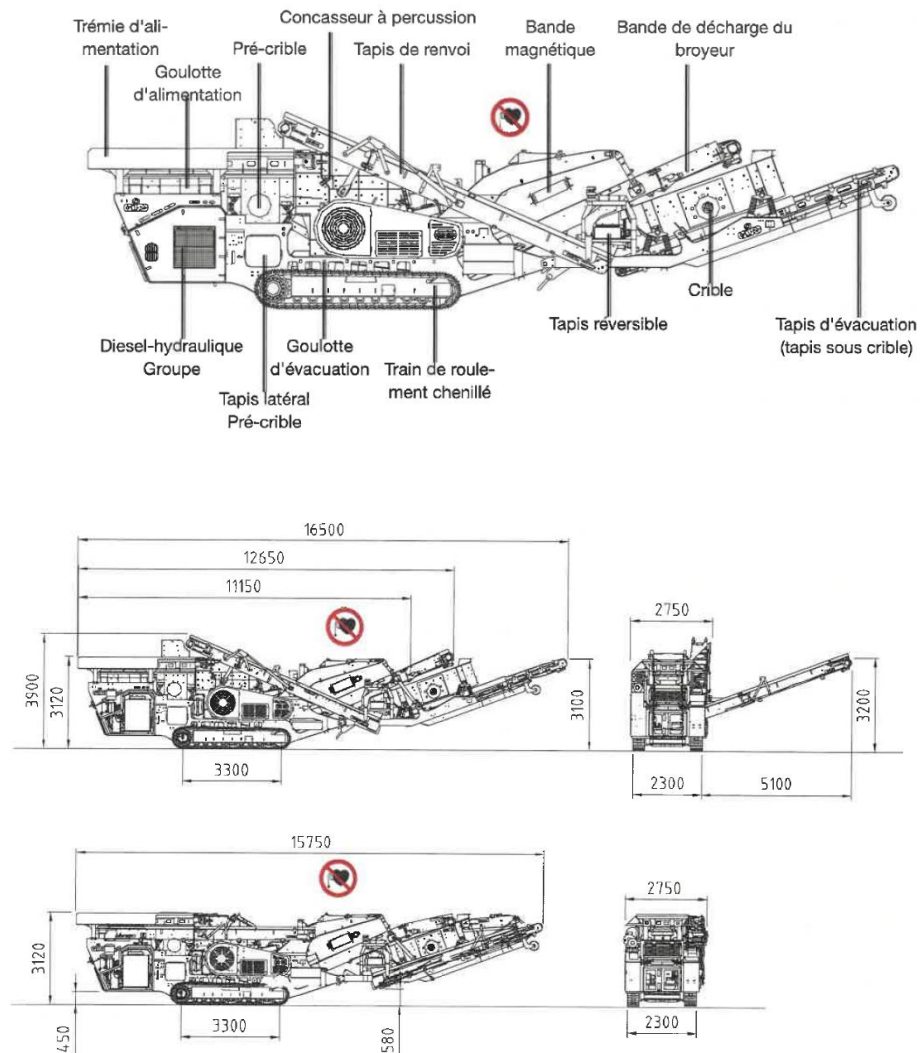

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z



GARONNE CONCASSAGE CIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z