

SPÉCIFICATIONS



PM 1050-16TB

CHAULEUSE



IMS propose une chauleuse sur chenilles à grande capacité, spécialement développée pour produire un mélange de matériaux de haute qualité destiné à stabiliser les matériaux routiers avec l'ajout d'eau, de ciment ou de chaux. Le chaaleur peut également être utilisé pour le mélange dans les usines d'asphalte, pour le mélange d'asphalte émulsifié à froid, pour le béton compacté au rouleau (RCC) et pour le matériau de remblai fluide. Le PM1050-16TB est la solution idéale pour les applications requérant une production élevée de mélange de matière alliée à une facilité de stockage.

AVANTAGES

- Moteur diesel Caterpillar 75kw
- Mélangeur à double arbre pour production élevée et anti-pompage
- Bande transporteuse à vitesse variable pour améliorer le mélange et contrôler le flux de matière
- Réservoir d'alimentation en eau et manomètre pour maintenir un débit constant dans la chambre de mélange
- Train de chenilles avec commande à distance pour une maniabilité optimale sur le site
- Trémie d'alimentation de grande capacité pour assurer un fonctionnement continu
- Repliage hydraulique de l'avant de la chauleuse et de la section avant du convoyeur pour permettre une mise en service rapide sur site et un transport facile
- Système de lavage de fin de journée

INFORMATION MACHINE

Production 400 tr/min

La production dépend du traitement du matériau et du C.S.S.

Longueur 18m

Longueur – transport 13,5m

Largueur – transport 2,25m

Hauteur 5m

Hauteur – transport 3,5m

Poids de la machine de base 19680 Kg

MELANGE

Mélangeur à double arbre pour production élevée et anti-pompage
Chaque arbre est équipé de pales rotatives à 180°
Mécanisme de pliage hydraulique
Système d'arrêt d'urgence

TREMIE

Trémie détachable

Capacité 8 m³

CONVOYEUR

Convoyeur 3 plis repliable hydrauliquement

Largeur du tapis 1050 mm

BLOC D'ALIMENTATION

Moteur diesel-hydraulique Caterpillar Tier 3 - 4 cylindres (refroidissement hydraulique)

Puissance 75 kW

CHENILLES

Train de chenilles réglable hydrauliquement pour permettre une variation des hauteurs d'alimentation et de déchargement.

AUTRES CARACTERISTIQUES


Capacité du réservoir hydraulique	377L
Capacité du réservoir de carburant	216L

Installation mobile sur chenilles, commandable à distance
Système de pliage hydraulique de l'avant et l'arrière du convoyeur pour le transport
Réservoir à eau
Goulotte de sortie
Lavage et entretien facile

OPTIONS

Télécommande pour le contrôle à distance
Trémie de pesée amovible
Système PLC
Double alimentation : Moteur Electrique, Diesel-Hydraulique
Plaques d'usure de la trémie en Hardox
Démarrage / Arrêt à distance
Moteur Tier 4 (USA) ou Tier 5 (Europe)

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,
sont à jour mais susceptibles de changer.*

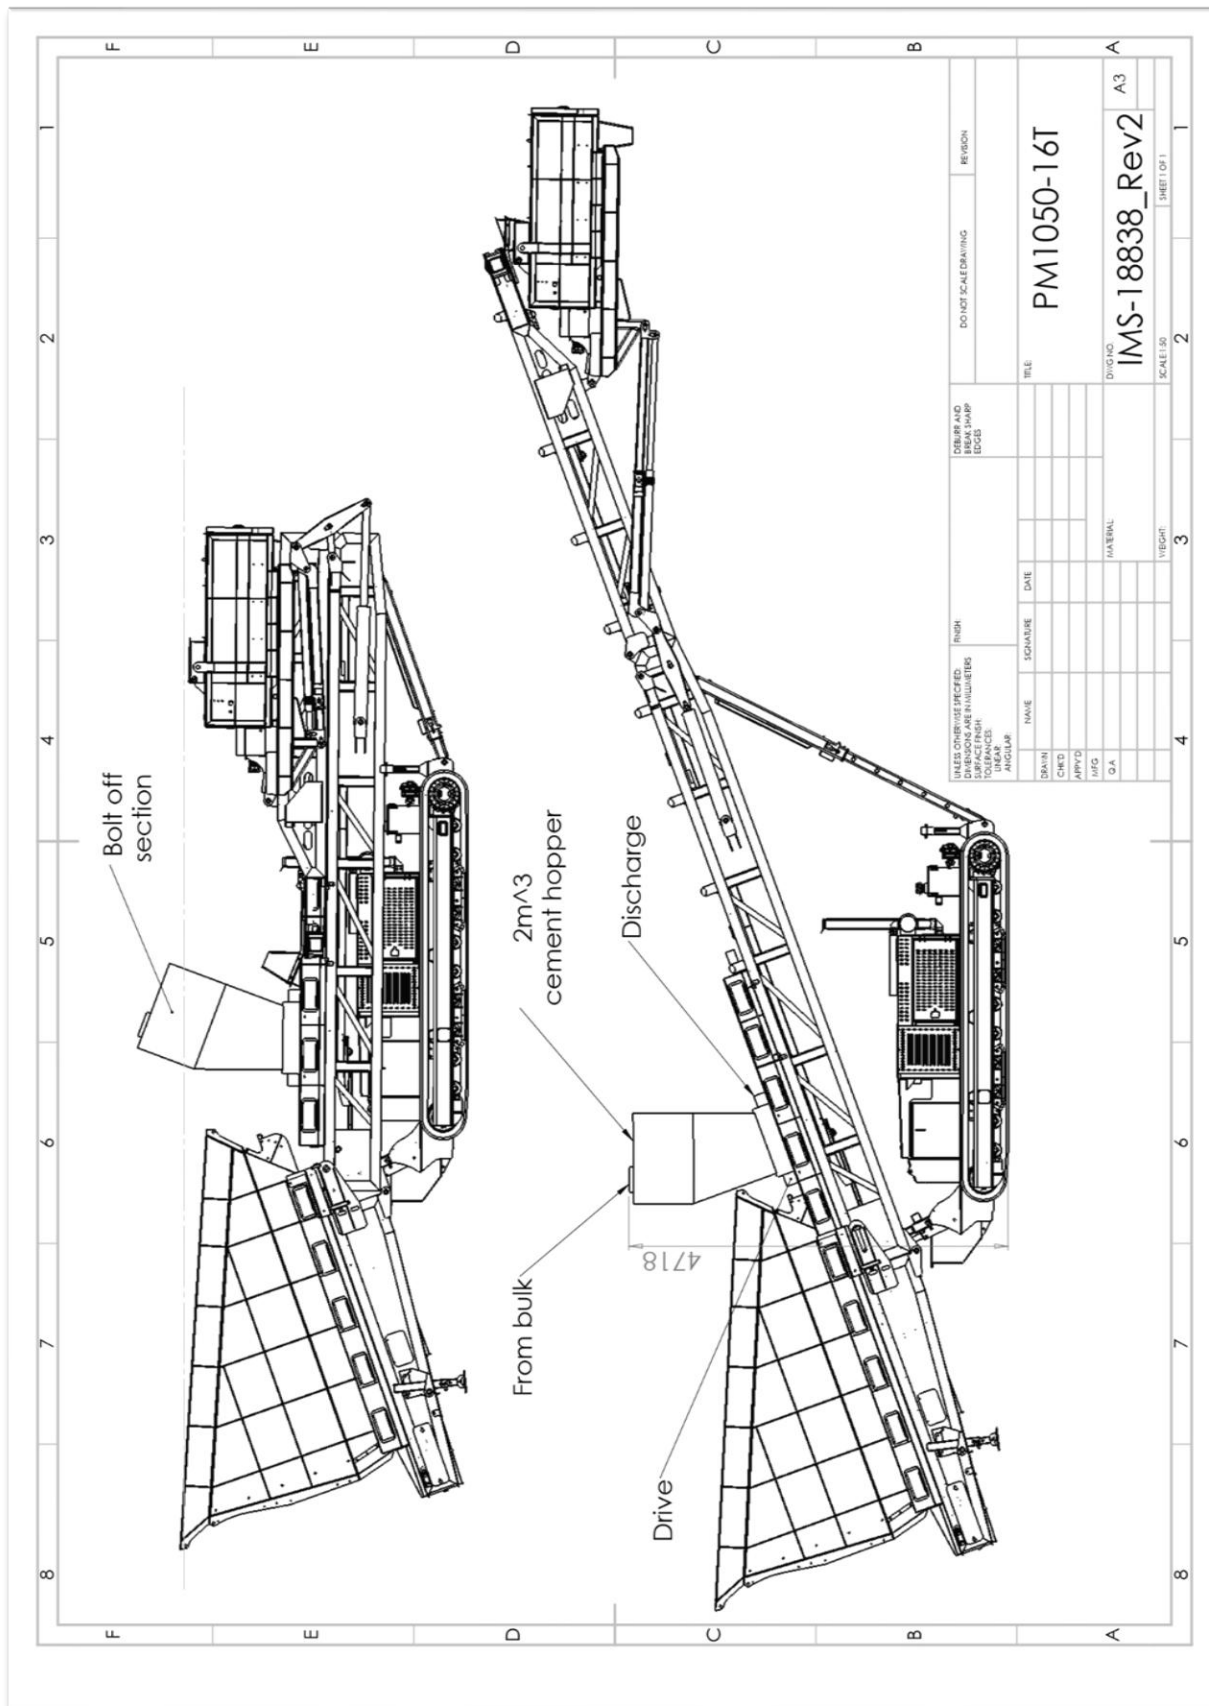

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z