

RAPIDEMENT OPÉRATIONNEL GRÂCE À LA CONCEPTION LÉGÈRE ET COMPACTE



Le modèle de concasseur à percussion mobile GIPO P 090 est l'installation idéale pour un encombrement minimal.

La conception compacte, avec une largeur de transport de 2,5 m, permet un déplacement facile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	P 090	P 090 GIGA
Poids**		
Poids opérationnel (kg)	31 000	37 500
Poids de transport installation (kg)	31 000	37 500
Poids de transport installation sans GIGA (kg)		31 000
Poids de transport cribleur embarqué (kg)		6 500
Agrégat entraînement		
Puissance d'entraînement (kW)	235	235

ÉQUIPEMENT DU CONCASSEUR			
	Équipement de base	Équipement spécial	Information
Trémie d'alimentation			
Capacité d'alimentation max. approx. (t/h)***	200		• Conception robuste en matériau ultra résistant à l'usure • Alimentation levable hydrauliquement pour un meilleur accès au compartiment moteur
Dimensions d'alimentation max. l x H x L (mm)	500x600x800		• Extension latérale de la trémie pour protéger le compartiment moteur
Volume de trémie (m³)	3	7	
Goulotte d'alimentation			
Dimensions l x L (mm)	720x2 050		• Goulotte FDR avec précrible séparé
Précriblage			
Étage supérieur l x L (mm)	800x1 515		• Étage sup. au choix avec tôle perforée ou à fentes
Étage inférieur l x l (mm)	1 000x780		• Des capotages d'obturation sont disponibles pour les deux étages
Bande de mise en tas latérale précrible			
Largeur de tapis (mm)	400		En option • Exécutions au choix emboîtables ou rabattables • Montage possible des deux côtés
Concasseur à percussion			
Entrée du concasseur l x L (mm)	870x800		• Concasseur à percussion universel avec diverses options d'équipement
Diamètre de rotor (mm)	1100		
Extracteur vibrant			
Dimensions l x L (mm)	920x2 400		• Grâce à l'évacuation large, pas de constriction ou de rétrécissement • Plaque d'usure de fond conçue pour une durée de vie maximale
Épais. plaque d'usure de fond (mm)	25		
Convoyeur d'évacuation du concassé			
Largeur de tapis (mm)	1000		En option • Convoyeur d'évacuation à largeur maximale, pour un flux de matériau optimal
Décharge de ferraille			
Bande magnétique	Décharge transversale		En option • Décharge de ferraille avec système de réglage innovant

ÉQUIPEMENT AVEC CRIBLEUR EMBARQUÉ

Ces exécutions sont proposées comme options pour le modèle GIGA

	Équipement de base	Équipement spécial	Information
Cribleur embarqué			
Étage supérieur l x L (mm)	1 300x3 000		• Le cribleur embarqué peut être dissocié et transporté séparément
Bande sous le crible			
Largeur de tapis (mm)	800		• Déplaçable pour le transport
Bande des surclassés			
Largeur de tapis (mm)	400		• Bande des surclassés bien dimensionnée, utilisable comme bande de mise en tas latérale grâce au mécanisme de pivotement

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Unité de concassage		Bandes de convoyage	
• 3e écran de concassage pour traitement de gravier • Battoirs pour chaque application • Potence pivotante pour remplacer les battoirs • Verrouillage hydraulique de l'axe		• Systèmes rabattables ou emboîtables pour une préparation rapide au transport • Longueurs de bande variables • Capots et cubes de transfert • Systèmes de mesure et balances de bande • Tambours magnétiques	
Décharge de ferraille		Sécurité et conditions de travail	
• Aimant transversal réglable en hauteur		• Éclairage de l'installation • Graissage centralisé • Pompe de ravitaillement • Brumisation • Télécommandes radio • Normes spécifiques aux pays	
Cribleur embarqué		Couleur et marquage	
• Diverses grilles de criblage		• Couleur sur mesure • Marquage de l'installation	
Séparateur à air			
• Tri efficace de matériaux parasites dans les surclassés			

GIPO P 090



GIPO P 090 GIGA



Toutes les illustrations sont des exemples et peuvent diverger selon l'équipement et les options choisies.

**** Les poids sont des valeurs indicatives. Selon l'équipement, ils peuvent différer des valeurs indiquées. *** Les indications relatives à la performance de concassage, à la capacité d'alimentation et à la taille du matériau entrant dépendent fortement des caractéristiques du matériau traité (constitution/abrasivité, répartition granulométrique, part de matériau fin, etc.), du produit final exigé, ainsi que de la commande, de l'alimentation et du réglage de l'installation.**

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE


605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202

Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

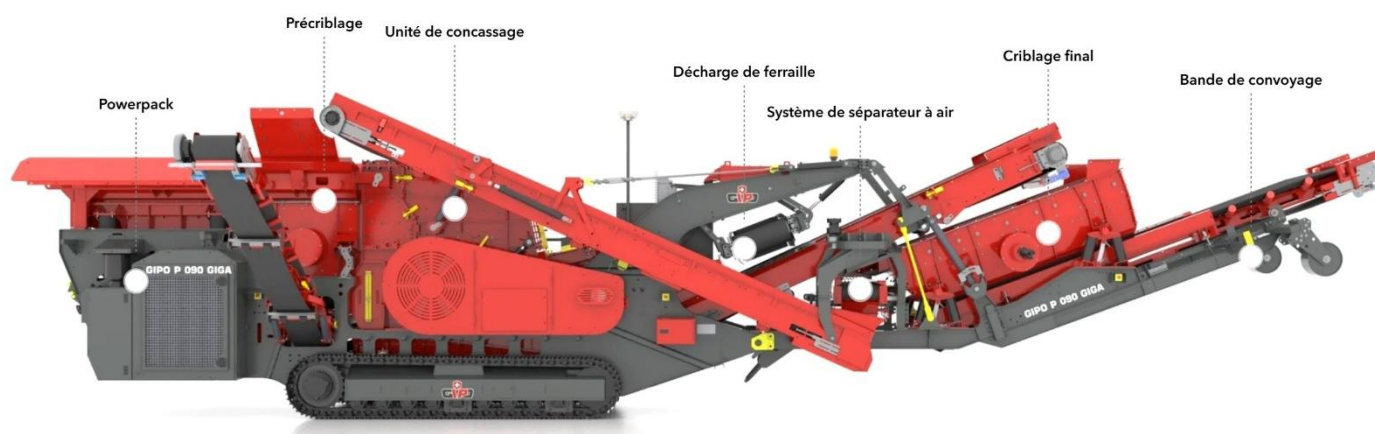

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE


605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202

Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z

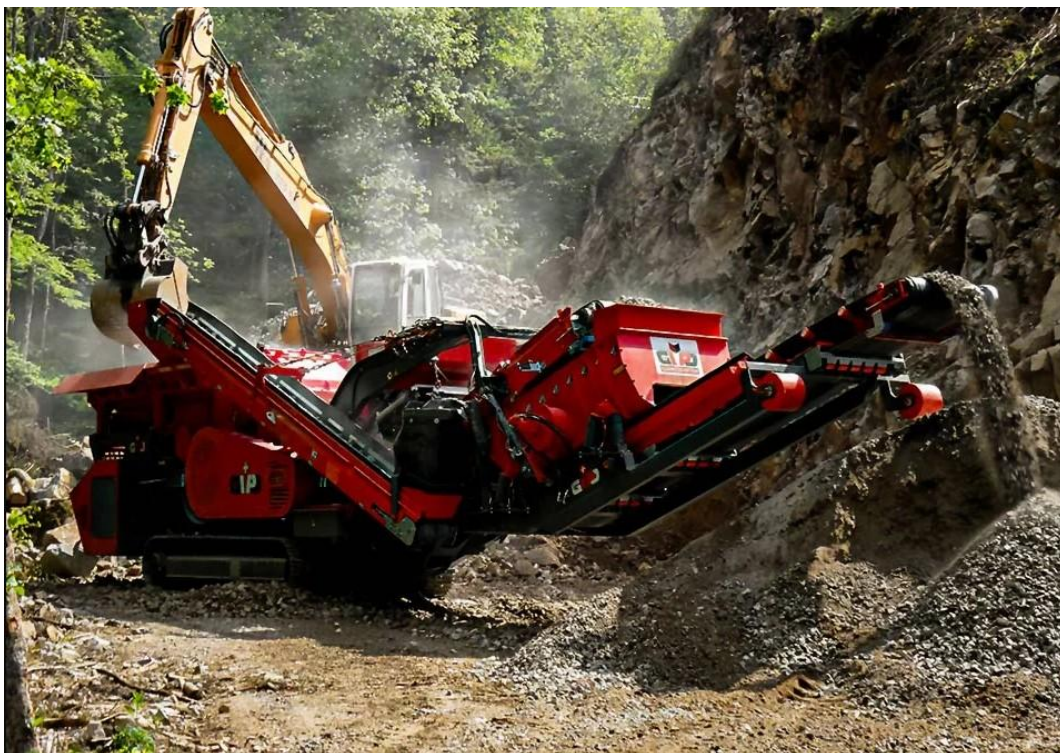

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z