


CONCASSEUR A PERCUSSION P101

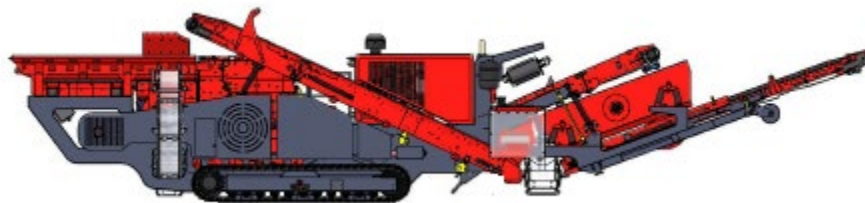

CARACTERISTIQUES

TREMIE D'ALIMENTATION

Alimentation jusqu'à environ	250 t/h
Taille maximum du matériau entrant	600 x 600 x 800
Volume de la trémie	4 m ³ (7)

CANAL D'ALIMENTATION

Dimensions	720 x 2050 mm
------------	---------------

PRECRIBLE

Etage supérieur	900 x 1515
Etage inférieur	880 x 1000

CONVOYEUR LATERAL DU PRECRIBLE (en option)

Largeur de bande (connecté ou articulé)	400 mm
---	--------

PERCUTEUR

Entrée du concasseur	970 x 800 mm
Diamètre du rotor	1100 mm

CANAL DE DECHARGE

Dimension	1020 x 2400 mm
Epaisseur plaque d'usure	25 mm



CONVOYEUR PRINCIPAL

Largeur de bande 1200 mm

OVERBAND (en option)

Convoyeur magnétique Cross décharge

ECRAN FINAL

Etage supérieur 1550 x 3500 mm
Etage inférieur 1550 x 3000 mm

CONVOYEUR SOUS CRIBLE

Largeur de bande 1000 mm

CONVOYEUR RETOUR

Largeur de bande 500 mm

CONVOYEUR LATERAL (en option)

Largeur de bande 500 mm


CHASSIS

Chenilles D4-3900


MOTORISATION

Puissance d'entraînement 310 kW
Technologie d'entraînement Diesel - hydraulique


Position de travail – poids en travail : 45 000 kg (sans convoyeurs latéraux)

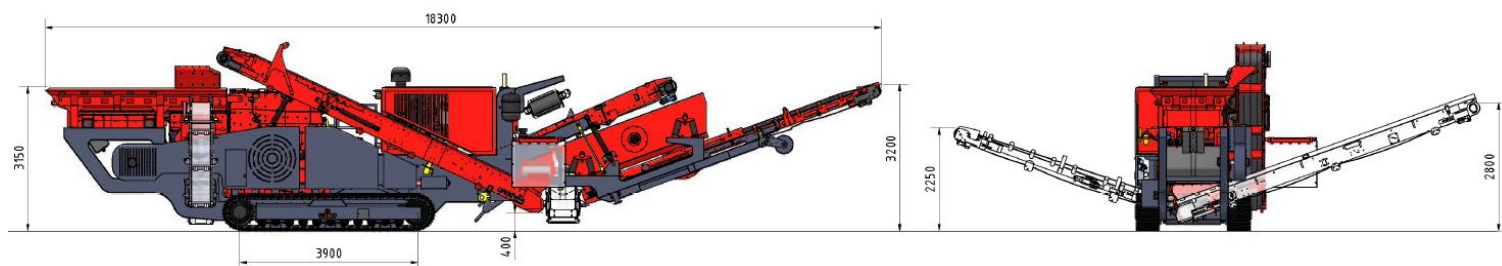


Position de transport - installation avec GIGA - poids de transport : 45 000 kg

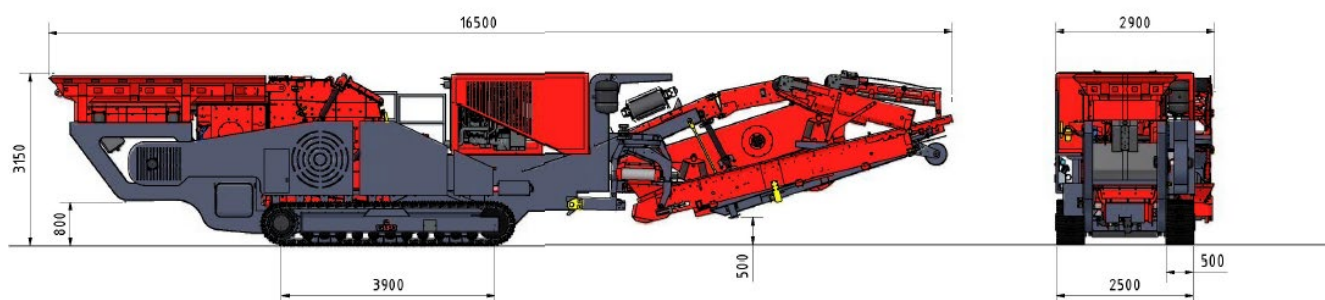

Position de transport - usine sans GIGA – poids de transport : 37 000 kg

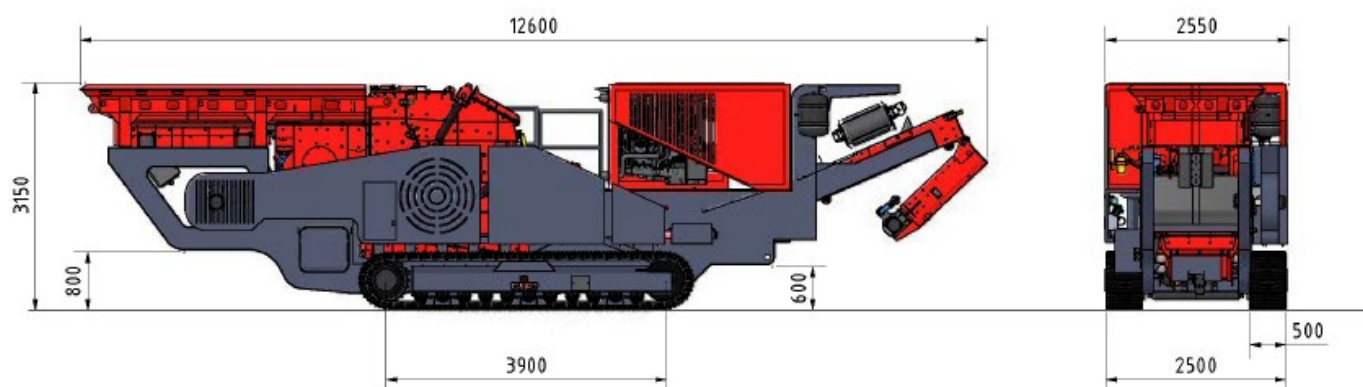

Position de transport GIGA - poids : 8000 kg

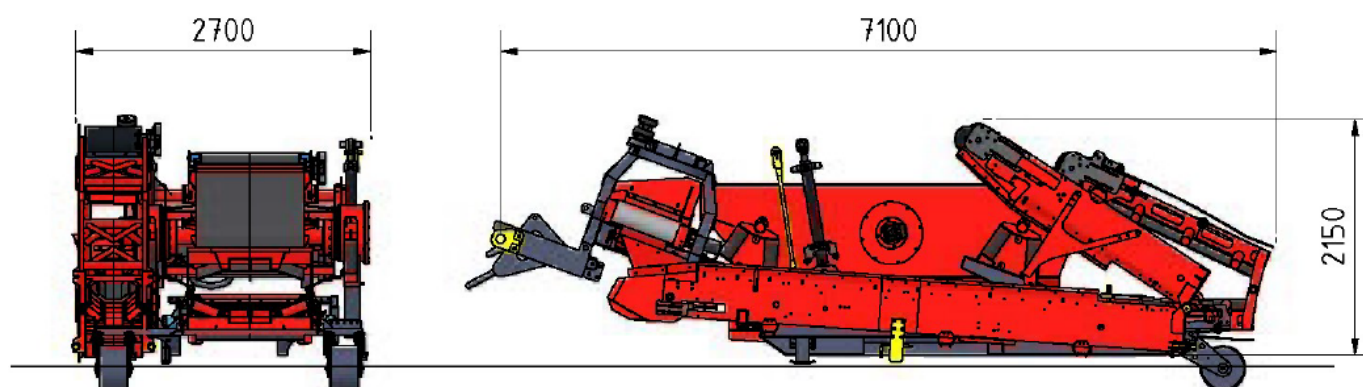

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.