


CONCASSEUR A PERCUSSION P111

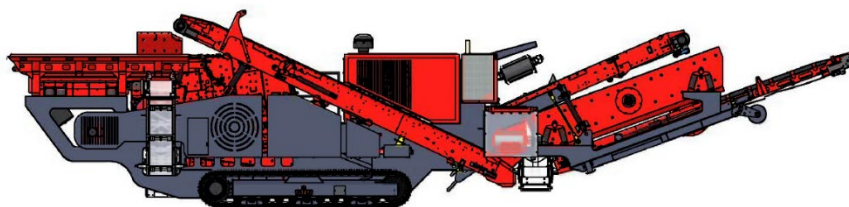

CARACTERISTIQUES

TREMIE D'ALIMENTATION

Alimentation jusqu'à environ	300 t/h
Taille maximum du matériau entrant	700 x 800 x 1000
Volume de la trémie	4.5 m ³ (7)

CANAL D'ALIMENTATION

Dimensions	920 x 2050 mm
------------	---------------

PRECRIBLE

Etage supérieur	1000 x 1515 mm
Etage inférieur	1000 x 980 mm

CONVOYEUR LATÉRAL DU PRECRIBLE (en option)

Largeur de bande (connecté ou articulé)	500 mm
---	--------

PERCUTEUR

Entrée du concasseur	1070 x 800 mm (*920)
Diamètre du rotor	1100 mm

CANAL DE DECHARGE

Dimension	1130 x 2350 mm
Épaisseur plaque d'usure	25 mm



CONVOYEUR PRINCIPAL

Largeur de bande	1200 mm
------------------	---------

OVERBAND (en option)

Convoyeur magnétique	Cross décharge
----------------------	----------------

ECRAN FINAL

Etage supérieur	1550 x 4500 mm
Etage inférieur	1550 x 4000 mm

CONVOYEUR SOUS CRIBLE

Largeur de bande	1000 mm
------------------	---------

CONVOYEUR RETOUR

Largeur de bande	650 mm
------------------	--------

CONVOYEUR LATERAL (en option)

Largeur de bande	500 mm
------------------	--------


CHASSIS

Chenilles	D4-3900
-----------	---------


MOTORISATION

Puissance d'entraînement	430 kW
Technologie d'entraînement	Diesel - hydraulique

Position de travail – poids en travail : 54 000 kg (sans convoyeurs latéraux)

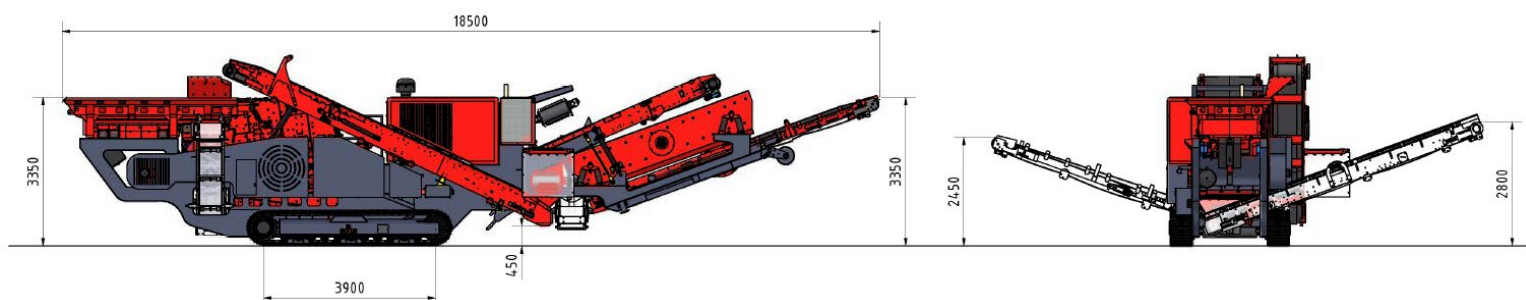

Position de transport - installation avec GIGA - poids de transport : 54 000 kg

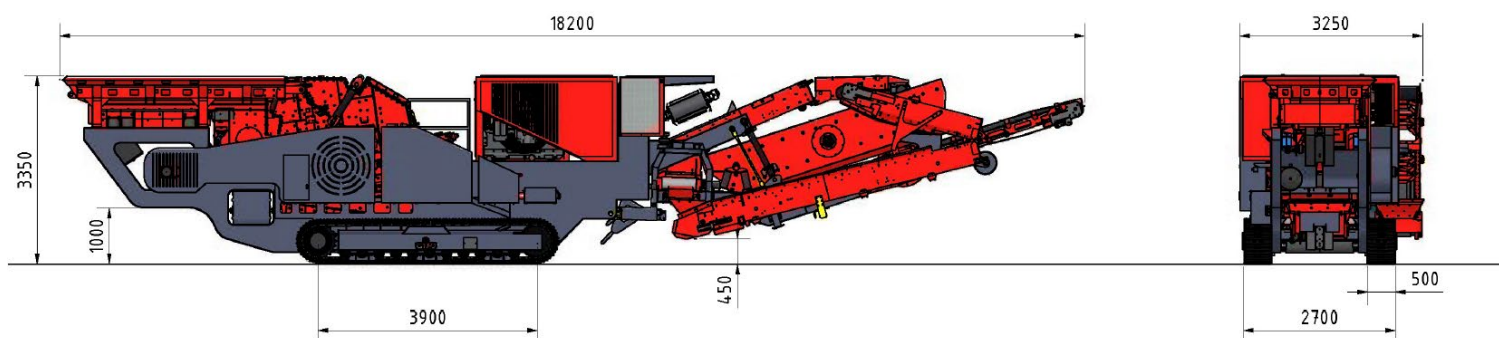

GARONNE CONCASSAGE CIBLAGE


605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr


Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

Position de transport - usine sans GIGA – poids de transport : 45 000 kg

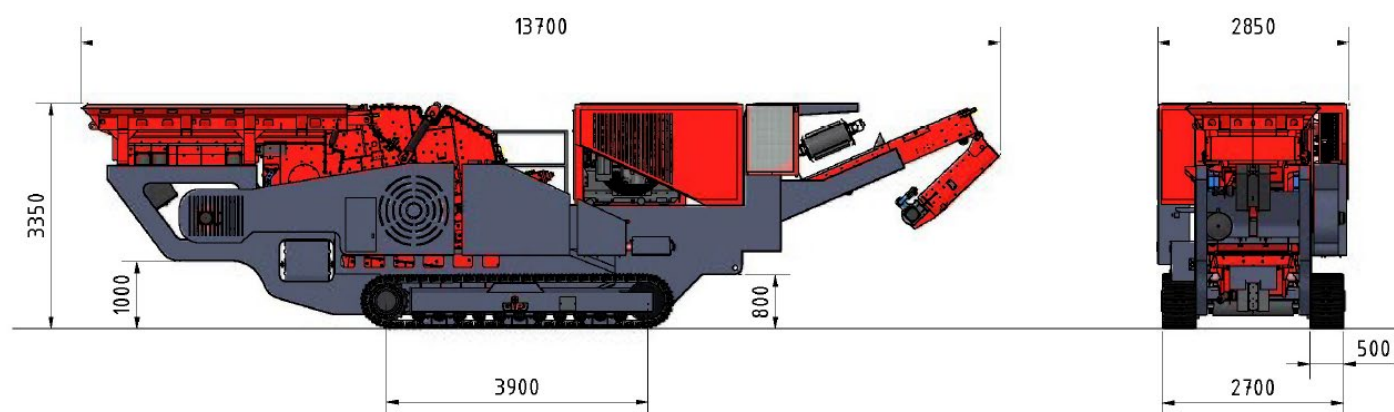

Position de transport GIGA - poids : 9 000 kg

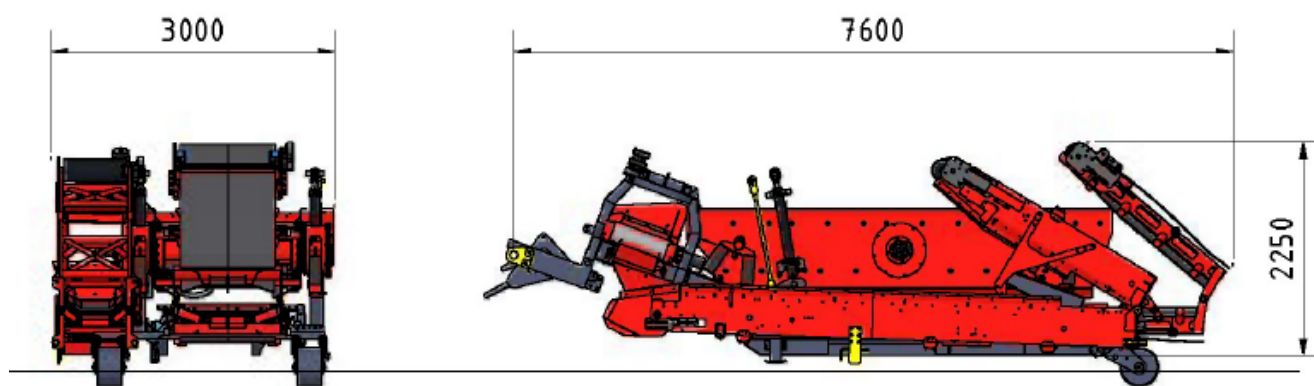

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*