

LE MODÈLE DE POINTE GIPO OFFRE UNE EFFICACITÉ MAXIMALE



Le concasseur à percussion mobile GIPO P 131 se caractérise par une efficacité maximale et de nombreuses options d'équipement. L'avenir du recyclage !

GIPO P 131



GIPO P 131 GIGA



GIPO P 131 GIGA



Décharge FE longitudinale

GIPO P 131 KOMBI



Toutes les illustrations sont des exemples et peuvent diverger selon l'équipement et les options choisis.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	P 131	P 131 GIGA	P 131 GIGA Décharge FE longitudinale	P 131 KOMBI
Poids**				
Poids opérationnel (kg)	52 000 – 55 000	62 000 – 66 000	76 000 – 86 000	82 000 – 86 000
Poids de transport installation (kg)	52 000 – 53 000	62 000 – 66 000	70 000 – 86 000	79 000 – 83 000
Poids de transport installation sans GIGA (kg)		49 000 – 53 000	68 000 – 73 000	
Poids de transport cribleur embarqué (kg)		11 000 – 14 000	11 000 – 14 000	
Agrégat entraînement				
Puissance d'entraînement (kW)	Jusqu'à 566	Jusqu'à 566	Jusqu'à 566	Jusqu'à 566

ÉQUIPEMENT DU CONCASSEUR

	Équipement de base	Équipement spécial	Information
Trémie d'alimentation			
Capacité d'alimentation max. approx. (t/h)**	500		<ul style="list-style-type: none"> • Conception robuste en matériau ultra résistant à l'usure • Trémie d'alimentation extensible avec des rehausses pour plus de volume
Dimensions d'alimentation max. l x H x L (mm)	900x800x1 100		<ul style="list-style-type: none"> • Parois rabattables à verrouillage hydraulique
Volume de trémie (m ³)	6	10	
Goulotte d'alimentation			
Dimensions l x L (mm)		1 180x4 100	<ul style="list-style-type: none"> • Goulotte C avec précriblage intégré
Dimensions goulotte FDR l x L (mm)	1 100x2 400	1 090x3 450	<ul style="list-style-type: none"> • Goulotte FDR avec précrible séparé
Précriblage			
Étage supérieur l x L (mm)	1 200x2 225	1 200x3 160	<ul style="list-style-type: none"> • Exécution standard et version rallongée
Étage inférieur l x l (mm)	1 670x1 180	2x1 150x1 180	<ul style="list-style-type: none"> • Étage sup. au choix avec tôle perforée/à fentes, grille à fentes ou à paliers
Bande de mise en tas latérale précrible			
Largeur de tapis (mm)	500-650	1 000	<ul style="list-style-type: none"> • En option • Exécutions au choix emboîtables ou rabattables • Montage possible des deux côtés
Concasseur à percussion			
Entrée du concasseur l x L (mm)	1 270x800 (*920)		<ul style="list-style-type: none"> • * Entrée du concasseur pouvant être agrandie hydrauliquement
Diamètre de rotor (mm)	1 200		<ul style="list-style-type: none"> • Concasseur à percussion universel avec diverses options d'équipement
Extracteur vibrant			
Dimensions l x L (mm)	1 330x2 350		<ul style="list-style-type: none"> • Grâce à l'évacuation large, pas de constriction ou de rétrécissement
Épais. plaque d'usure de fond (mm)	25+15		<ul style="list-style-type: none"> • Plaque d'usure de fond conçue pour une durée de vie maximale
Convoyeur d'évacuation du concassé			
Largeur de tapis (mm)	1 400		<ul style="list-style-type: none"> • Convoyeur d'évacuation à largeur maximale, pour un flux de matériau optimal
Décharge de ferraille			
Bande magnétique	Décharge transversale	Décharge longitudinale	<ul style="list-style-type: none"> • En option • L'aimant innovant dans l'axe longitudinal peut réduire le temps de traitement de béton fortement armé et augmenter le rendement. Cette conception diminue aussi les dysfonctionnements et les dommages de tapis

ÉQUIPEMENT AVEC CRIBLEUR EMBARQUÉ

Ces exécutions sont proposées comme options pour les modèles GIGA et intégrées de série sur les versions KOMBI.

	Équipement de base	Équipement spécial	Équipement spécial KOMBI	Information
Cribleur embarqué****				
Étage supérieur lxL (mm)	1 550x5 500	1 550x5 500	1 800x5500	• Le cribleur peut être doté de 1, 2 ou 3 étages
Étage int. lxL (mm) (opt.)	1 550x5 00	1 550x5 000	1 800x5000	• Le cribleur embarqué GIGA est transportable séparément
Étage inf. lxL (mm) (opt.)			1 800x5000	
Bande sous le crible				
Largeur de tapis (mm)	1 400	1 400	1 600	• Au choix rabattable mécaniquement ou hydrauliquement • Mécanisme pour le regroupement des fractions
Bande des surclassés				
Largeur de tapis (mm)	650			• Peut être pivotée et utilisée comme bande de mise en tas latérale
Bande de mise en tas latérale étages intermédiaire et inférieur				
				En option
Largeur de tapis (mm)	650	800		• Emboîtable avec bande transversale réversible ou bande banane • Montage possible des deux côtés

ÉQUIPEMENT EN OPTION

Alimentation

- Rehausse de paroi de trémie manuelle ou hydraulique
- Revêtement anti-usure
- Alimentateur à tabliers métallique
- Scalpeur à disque

Unité de concassage

- 3e écran de concassage pour traitement de gravier
- Battoirs pour chaque application
- Rotor ouvert ou fermé
- Potence pivotante pour remplacer les battoirs
- Verrouillage hydraulique de l'axe

Unité d'entraînement

- Systèmes d'entraînement :
 - Diesel-hydraulique avec concasseur, entraînement direct
 - Électrique-hydraulique avec concasseur, entraînement direct
 - Combinaison diesel / électrique-hydraulique
- Choix de moteurs de divers constructeurs

Décharge de ferraille

- Aimant transversal réglable en hauteur
- Aimant longitudinal pivotable et réglable en hauteur

Séparateur à air

- Tri efficace de matériaux parasites dans les surclassés
- Tri à la sortie du crible pour séparer les petites particules parasites sur les étages intermédiaire et inférieur

Bandes de convoyage

- Systèmes rabattables ou emboîtables pour une préparation rapide au transport
- Longueurs de bande variables
- Capots et cubes de transfert
- Systèmes de mesure et balances de bande
- Tambours magnétiques

Sécurité et conditions de travail

- Éclairage de l'installation
- Graissage centralisé
- Pompe de ravitaillement
- Brumisation
- Télécommandes radio
- Normes spécifiques aux pays

Cribleur embarqué

- Diverses grilles de criblage
- Capotage d'obturation
- Regroupement des étages de criblage pour mélanger les fractions

Couleur et marquage

- Couleur sur mesure
- Marquage de l'installation

** Les poids sont des valeurs indicatives. Selon l'équipement, ils peuvent différer des valeurs indiquées.

*** Les indications relatives à la performance de concassage, à la capacité d'alimentation et à la taille du matériau entrant dépendent fortement des caractéristiques du matériau traité (constitution/abrasivité, répartition granulométrique, part de matériau fin, etc.), du produit final exigé, ainsi que de la commande, de l'alimentation et du réglage de l'installation.

**** Le cribleur embarqué est conçu selon l'application et peut avoir d'autres dimensions que celles indiquées.

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE


605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

0 806 802 202

Service gratuit
* prix appel

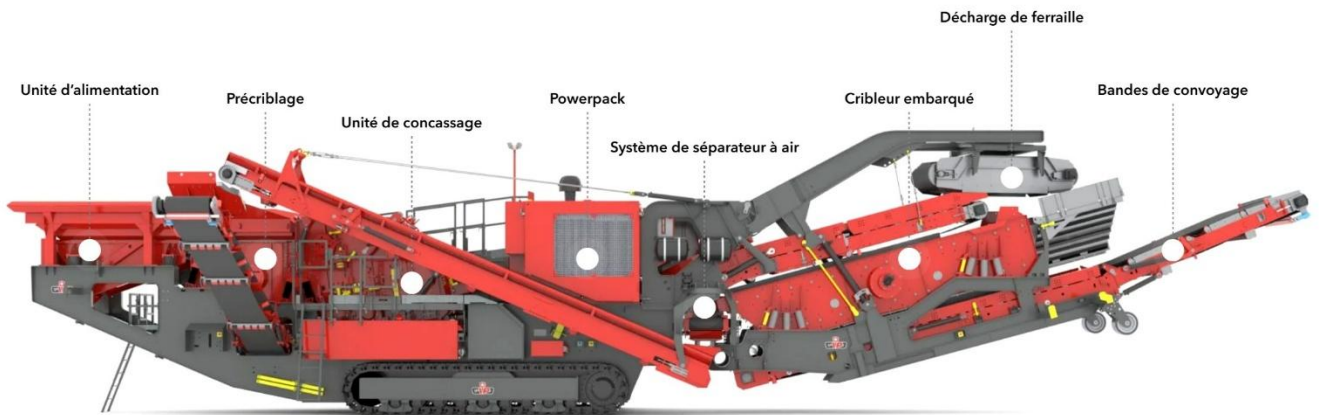

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z