

GARONNE CONCASSAGE CIBLAGE

GROUPE GARONNE

GIPO V 2400

## POUR UN TRAITEMENT UNIVERSEL DU GRAVIER – L'INSTALLATION PARFAITE POUR DES QUANTITÉS MOYENNES



Ce concasseur à **percussion vertical mobile** GIPO V 2400 permet de produire différentes fractions de gravier de haute qualité à cubicité optimale.

**GIPO V 2400**



**GIPO V 2400 GIGA**



**GIPO V 2400 KOMBI**



*Toutes les illustrations sont des exemples et peuvent diverger selon l'équipement et les options choisis.*



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES                    | V 2400          | V 2400 GIGA     | V 2400 KOMBI    |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Poids**</b>                                 |                 |                 |                 |
| Poids opérationnel (kg)                        | 55 000 – 60 000 | 81 000 – 85 000 | 81 000 – 87 000 |
| Poids de transport installation (kg)           | 55 000 – 60 000 | 79 000 – 83 000 | 75 000 – 80 000 |
| Poids de transport installation sans GIGA (kg) |                 | 62 000 – 65 000 |                 |
| Poids de transport cribleur embarqué (kg)      |                 | 13 000 – 18 000 |                 |
| <b>Agrégat entraînement</b>                    |                 |                 |                 |
| Puissance d'entraînement (kW)                  | Jusqu'à 450     | Jusqu'à 450     | Jusqu'à 450     |

| ÉQUIPEMENT DU CONCASSEUR                      |                    |                    |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | Équipement de base | Équipement spécial | Information                                                                                                                                                                                     |
| <b>Trémie d'alimentation</b>                  |                    |                    |                                                                                                                                                                                                 |
| Capacité d'alimentation max. approx. (t/h)*** | Jusqu'à 350        |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conception robuste en matériau ultra résistant à l'usure</li> <li>• Trémie d'alimentation extensible avec des rehausses pour plus de volume</li> </ul> |
| Taille entrante max. (mm)                     | 130                |                    |                                                                                                                                                                                                 |
| Volume de trémie (m³)                         | 3                  | 7*                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parois rabattables à verrouillage hydraulique</li> <li>• *Plus grand volume grâce à la goulotte d'alimentation</li> </ul>                              |
| <b>Bande d'alimentation</b>                   |                    |                    |                                                                                                                                                                                                 |
| Largeur de tapis (mm)                         | 1 200              |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentation et répartition de matériau continues</li> <li>• Clapet doseur pour un flux de matériau contrôlé</li> </ul>                                |
| <b>Concasseur à percussion vertical</b>       |                    |                    |                                                                                                                                                                                                 |
| Ouverture de l'entrée ø (mm)                  | 1 050              |                    | • Peu de maintenance                                                                                                                                                                            |
| Diamètre de rotor (mm)                        | 974                |                    | • Produits finaux de la plus haute qualité                                                                                                                                                      |
| <b>Convoyeur d'évacuation du concassé</b>     |                    |                    |                                                                                                                                                                                                 |
| Largeur de tapis (mm)                         | 1 400              |                    | • Convoyeur d'évacuation à largeur maximale, pour un flux de matériau optimal                                                                                                                   |

ÉQUIPEMENT AVEC CRIBLEUR EMBARQUÉ

Ces exécutions sont proposées comme options pour les modèles GIGA et intégrées de série sur les versions KOMBI.

|                                                                        | Équipement de base | Équipement spécial GIGA | Équipement spécial KOMBI | Information                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cribleur embarqué****</b>                                           |                    |                         |                          |                                                                                                              |
| Étage supérieur lxL (mm)                                               | 1 800x5 500        | 1 800x6 500             | 2 000x5 500              | • Le cribleur peut être doté de 1, 2 ou 3 étages<br>• Le cribleur embarqué GIGA est transportable séparément |
| Étage int. lxL (mm) (opt.)                                             | 1 800x5 000        | 1 800x6 000             | 2 000x5 000              |                                                                                                              |
| Étage inf. lxL (mm) (opt.)                                             | 1 800x5 000        | 1 800x6 000             | 2 000x5 000              |                                                                                                              |
| <b>Bande sous le crible</b>                                            |                    |                         |                          |                                                                                                              |
| Largeur de tapis (mm)                                                  | 1 400              | 1 400                   | 1 600                    | • Au choix rabattable mécaniquement ou hydrauliquement<br>• Mécanisme pour le regroupement des fractions     |
| <b>Bande des surclassés</b>                                            |                    |                         |                          |                                                                                                              |
| Largeur de tapis (mm)                                                  | 650                |                         |                          | • Peut être pivotée et utilisée comme bande de mise en tas latérale                                          |
| <b>Bande de mise en tas latérale étages intermédiaire et inférieur</b> |                    |                         | En option                |                                                                                                              |
| Largeur de tapis (mm)                                                  | 650                |                         |                          | • Emboîtable avec bande transversale réversible ou bande banane<br>• Montage possible des deux côtés         |

## ÉQUIPEMENT EN OPTION

### Alimentation

- Goulotte d'alimentation
- Précriblage

### Unité de concassage

- Plaques centrifuges et plaques de choc pour chaque application
- Potence pivotante pour remplacer les battoirs
- Sonde de surcharge

### Unité d'entraînement

- Systèmes d'entraînement :
  - ° Diesel-hydraulique avec concasseur, entraînement direct
  - ° Électrique-hydraulique avec concasseur, entraînement direct
  - ° Combinaison diesel / électrique-hydraulique
- Choix de moteurs de divers constructeurs

### Décharge de ferraille

- Aimant transversal réglable en hauteur
- Détecteur de métaux

### Bandes de convoyage

- Systèmes rabattables ou emboîtables pour une préparation rapide au transport
- Longueurs de bande variables
- Capots et cubes de transfert
- Systèmes de mesure et balances de bande
- Tambours magnétiques

### Sécurité et conditions de travail

- Éclairage de l'installation
- Graissage centralisé
- Pompe de ravitaillement
- Brumisation
- Télécommandes radio
- Normes spécifiques aux pays

### Cribleur embarqué

- Diverses grilles de criblage
- Capotage d'obturation
- Regroupement des étages de criblage pour mélanger les fractions

### Couleur et marquage


- Couleur sur mesure
- Marquage de l'installation

\*\* Les poids sont des valeurs indicatives. Selon l'équipement, ils peuvent différer des valeurs indiquées.

\*\*\* Les indications relatives à la performance de concassage, à la capacité d'alimentation et à la taille du matériau entrant dépendent fortement des caractéristiques du matériau traité (constitution/abrasivité, répartition granulométrique, part de matériau fin, etc.), du produit final exigé, ainsi que de la commande, de l'alimentation et du réglage de l'installation.

\*\*\*\* Le cribleur embarqué est conçu selon l'application et peut avoir d'autres dimensions que celles indiquées.

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.*

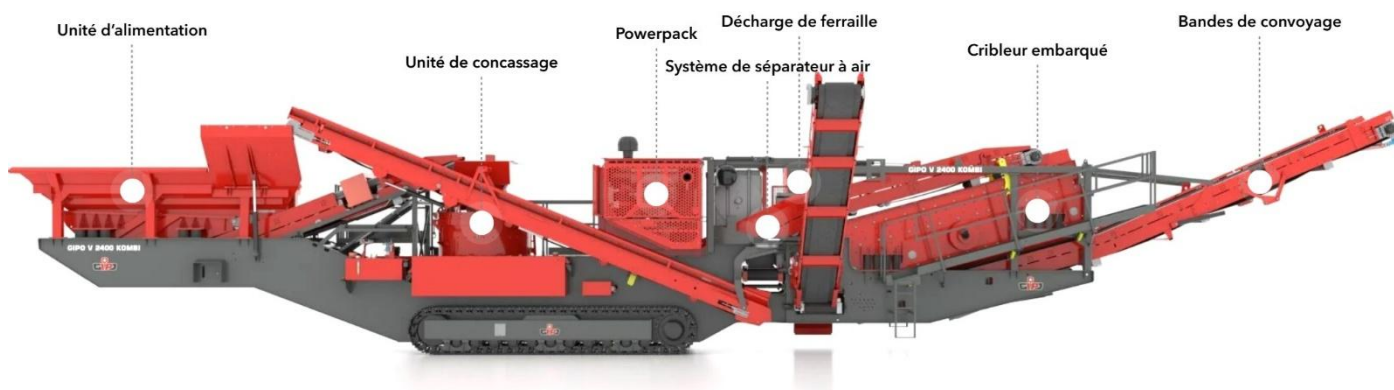

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202

Service gratuit  
\* prix appel

- Mail [gcc@groupegaronne.fr](mailto:gcc@groupegaronne.fr) - Site [www.groupegaronne.fr](http://www.groupegaronne.fr)

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z