

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

GROUPE GARONNE

SPÉCIFICATIONS



BROYEUR
EDGE
SLAYER XL



PRESENTATION

Conçu pour sa robustesse, sa durabilité et sa facilité de maintenance, le SLAYER XL peut traiter presque tous types de matériaux, pour une multitude d'applications. Grâce à sa large gamme de chambres de broyage, permettant une réduction rapide du volume et un broyage précis, la série EDGE SLAYER XL peut être utilisée comme broyeur primaire ou secondaire, et trouve son application dans divers secteurs, de la gestion des déchets à la production de biomasse.

Basé sur le principe selon lequel « deux arbres de broyage sont meilleurs qu'un », le SLAYER XL, avec son système à double arbre, offre une excellente capacité d'alimentation, réduit les risques d'enroulement des matériaux (fils, plastiques, fibres longues, etc.) et prolonge la durée de vie de la machine. Associé à des fonctionnalités innovantes telles que le système de détection des métaux et le contrôle intelligent de la charge, ce système garantit la protection du matériel, minimise les temps d'arrêt et réduit considérablement les coûts d'exploitation.

Parmi les autres avantages et caractéristiques de conception figurent la réduction des poussières, un panneau de commande intuitif multilingue, une trémie de chargement basse et, bien sûr, une multitude de configurations de chambres de broyage.

Points clés :

- Conception ultra-robuste assure une grande durabilité et permet de traiter efficacement les matériaux difficiles à broyer.
- Le système à double arbre offre un excellent rendement d'alimentation, une usure réduite, un auto-nettoyage automatique et évite l'enroulement des matériaux.
- Le système de contrôle intelligent avec cycle de détection des métaux étrangers protège la machine contre les dommages et arrêts de production.
- Disponible avec châssis mobile, chenillé, fixe ou à bras de levage.
- La fonction de gestion énergétique optimisée permet de réduire la consommation de carburant à seulement 25/30 l/h (7-8 gallons US).

SLAYER XL T

SLAYER XL W

SLAYER XL HL

DIMENSIONS

Longueur	10 780 mm	13 530 mm	11 049 mm
Largeur	2 500 mm	2 600 mm	2 500 mm
Hauteur	4 300 mm	4 506 mm	4 194 mm

TRANSPORT

Longueur	9 164 mm	10 655 mm	8 183 mm
Largeur	2 500 mm	2 600 mm	2 500 mm
Hauteur	3 177 mm	4 115 mm	3 300 mm
Poids	23 750 kg	26 000 kg	22 400 kg

BROYEUR

Basculement	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Longueur	1 960 mm	1 960 mm	1 960 mm
Diamètre	655 mm	655 mm	655 mm

CONVOYEUR

Largeur	1 400 mm	1 400 mm	1 400 mm
Longueur	9 700 mm	9 700 mm	9 700 mm
Hauteur max.	4 300 mm	4 506 mm	4 194 mm
Angle max.	35°	32°	35°


SPÉCIFICITÉS

Motorisation	CAT C9.3	CAT C9.3	CAT C9.3
Puissance	310 KW 425CV	310 KW 425CV	310 KW 425CV
Capacité réservoir	590 L	590 L	420 L

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.

GARONNE CONCASSAGE CIBLAGE

GROUPE GARONNE

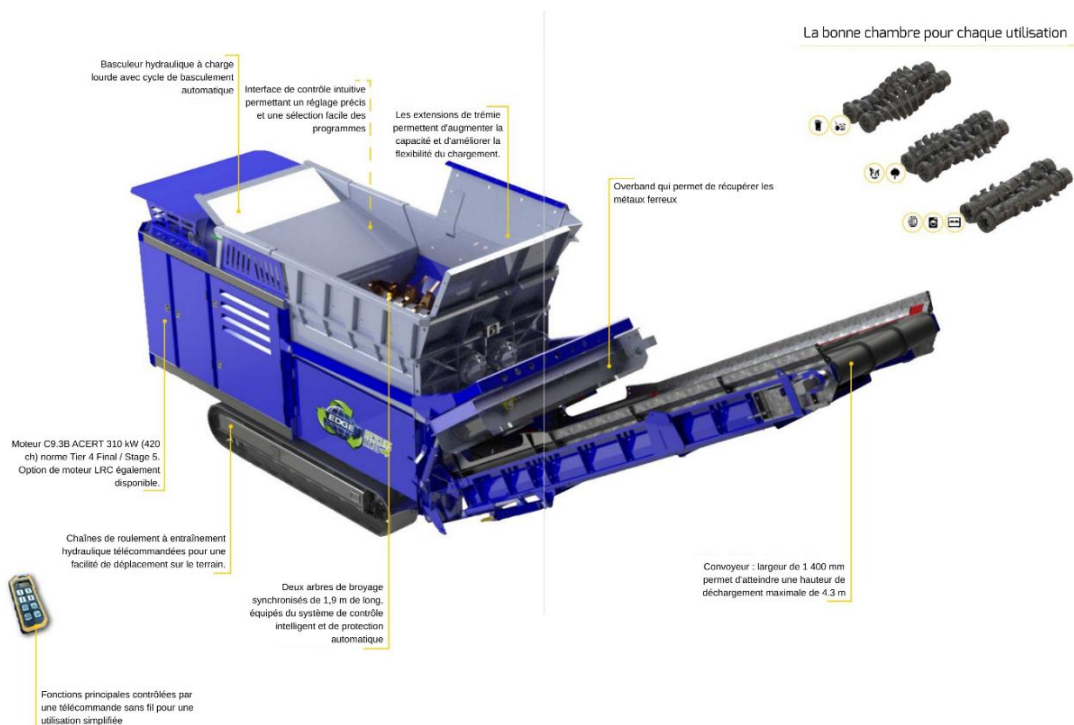

GARONNE CONCASSAGE CIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit + prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z

