

SPÉCIFICATIONS



TROMMEL
EDGE
TRT516



PRESENTATION

Le trommel EDGE TRT516 est la solution de criblage idéale pour les exploitations de taille moyenne disposant d'un espace limité et pour les opérateurs souhaitant repositionner régulièrement leur crible sur site. Le crible rotatif sur chenilles TRT516 allie robustesse et durabilité à une conception facile et rapide à transporter. Il est la solution de criblage idéale pour le traitement du compost, de la terre végétale, des déchets ménagers et des déchets de construction et de démolition.

À l'instar du modèle sur roues, le crible rotatif TRT516 propose une large gamme de cribles et de tambours, ce qui lui permet de s'adapter à de nombreuses applications. Ses caractéristiques comprennent un tambour de 4,88 mètres de long, un système d'entraînement direct sur quatre roues, une vitesse variable pour le tambour et le convoyeur d'alimentation, des commandes de détection de charge et un convoyeur radial pour les fines (de série).

Doté de caractéristiques impressionnantes, telles qu'un tambour de 4,9 m de long, un système intelligent de détection de charge et une régulation de vitesse variable, le cribleur à tambour TRT516 produit des particules fines de qualité supérieure par rapport aux modèles concurrents. De nombreuses options supplémentaires sont disponibles pour répondre aux besoins spécifiques du client et garantir des performances de criblage optimales.

Points clés :

- Tambour de 1,54 m x 4,9 m offrant d'excellents résultats de criblage.
- Consommation de carburant de seulement 12 à 15 litres/heure (3 à 4 gallons US/heure).
- Système d'entraînement hydraulique haute performance avec détection intelligente de la charge.
- Convoyeur radial à 180° permettant d'obtenir des volumes de stockage impressionnants.
- Différentes mailles, panneaux perforés et tambours perforés entièrement soudés avec spirales sont disponibles.

DIMENSIONS

Longueur	23,6 m
Largeur	2,6 m
Hauteur	5,37 m

TRANSPORT

Longueur	15,5 m
Largeur	2,6 m
Hauteur	3,48 m

<u>POIDS</u>	26 000 Kg environ
--------------	-------------------

SPECIFICITES

Moteur STAGE V	CAT 3.6 74Kw
Capacité du réservoir	350 litres
Capacité du réservoir hydraulique	500 litres
Puissance	74 kW

TREMIE

Volume	2 m ³ - 5 m ³ avec extension
Hauteur min.	2 710 mm
Hauteur max.	3 290 mm

TAMBOUR

Longueur	4 920 mm
Diamètre	1 540 mm
Vitesse	0 - 24 RPM
Angle	3° - 5°

CONVOYEUR OVER-SIZE


Longueur	5 100 mm
Hauteur décharge max.	3 200 mm
Angle	30°

CONVOYEUR FINES

Longueur	8 640 mm
Hauteur décharge max.	5 220 mm
Angle	30°



TRT516 Mode opérationnel

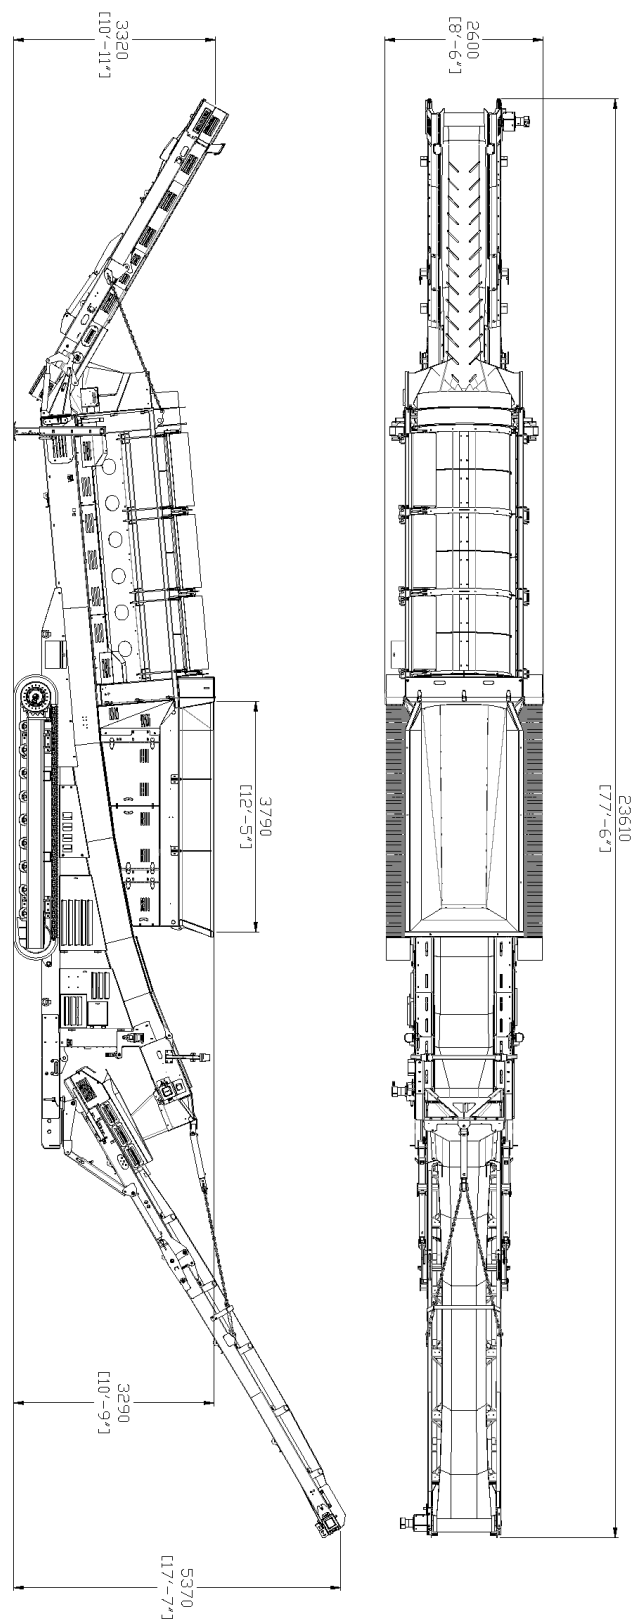

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE


605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
+ prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z

TRT516 Mode transport

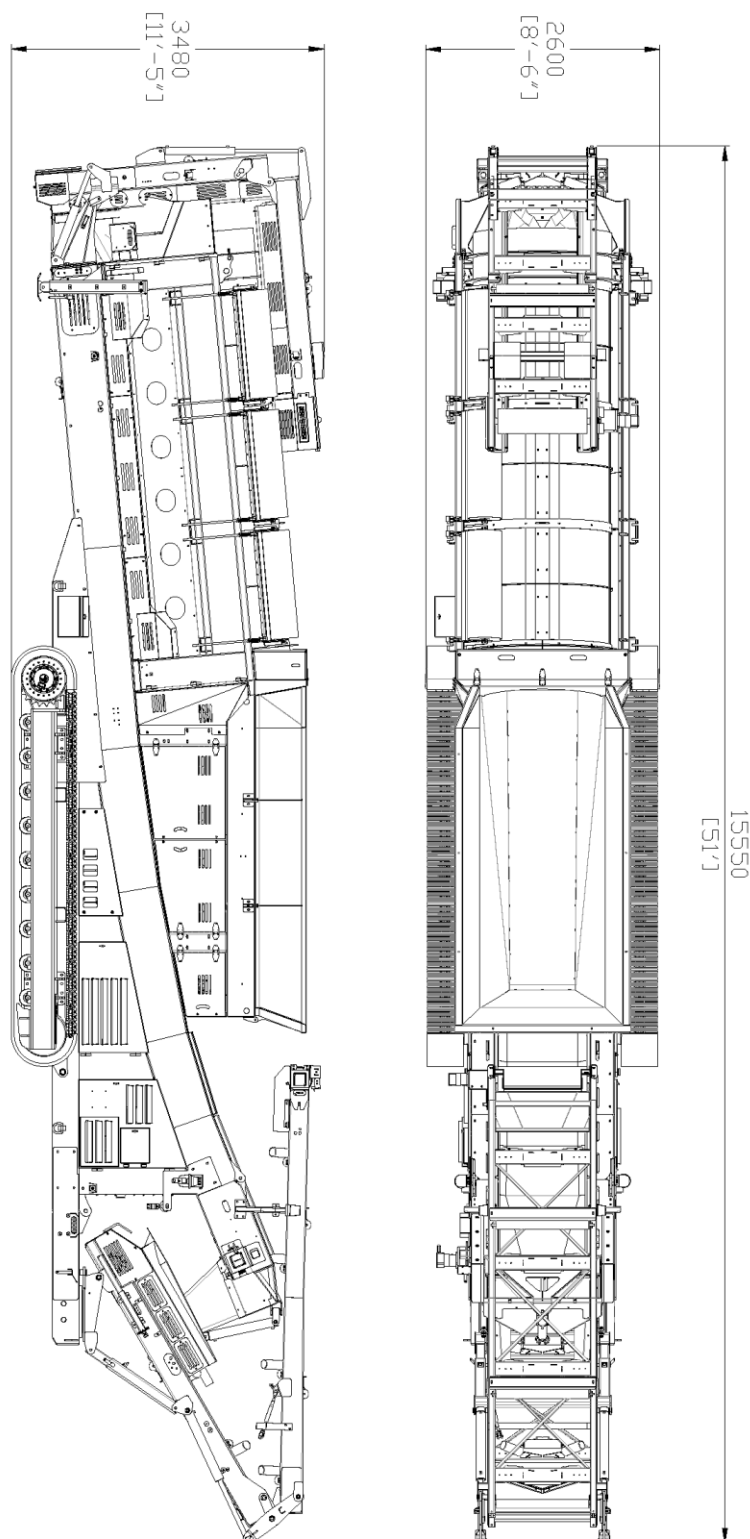

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
+ prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z